




Carretilla elevadora de gran tonelaje Hyster H44XD

Referencia: H44XD

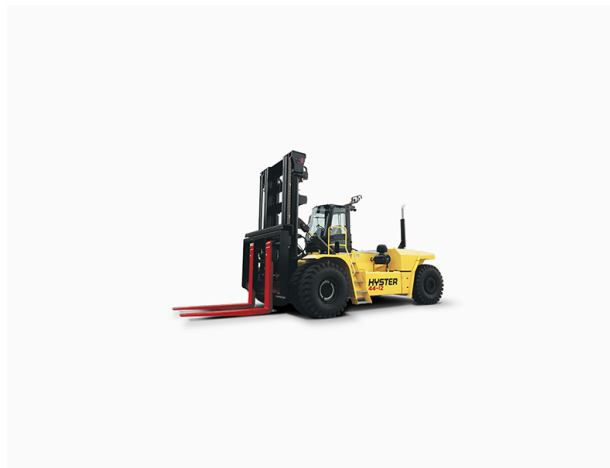

Descripción

Esta gama de carretillas H44XD están especialmente creadas para trabajar en puertos, metales, canteras, minería y otras aplicaciones de trabajo intensivo.

Son las carretillas elevadoras de horquillas más fuertes que se han fabricado en toda la historia de Hyster.

Puntos destacables de la carretilla elevadora de trabajo intensivo Hyster H44XD

- Esta carretilla H44XD cuenta con una anchura del árbol propulsor especial para trabajo intensivo (4.20m sobre los neumáticos), con bujes reforzados y doble reducción lo que le proporciona una gran estabilidad y durabilidad durante el manejo de las cargas más pesadas.
- La carretilla elevadora de gran tonelaje H44XD lleva frenos múltiples en baño de aceite con sistema de refrigeración que aseguran la fiabilidad y el bajo coste de explotación.
- Esta gama de carretillas elevadoras de trabajo intensivo tiene disponible una gama de diferentes tableros, horquillas e implementos (incluyendo Spreader porta contenedores y accesorios portabobinas) para las aplicaciones más duras.
- El potente y robusto tren de potencia de la H44XD lleva incorporados sistemas de protección del motor y de la transmisión que nos aseguran la máxima fiabilidad de esta carretilla.
- La serie de Hyster H36-48XD consta de siete modelos, y los modelos de 36-40-44-48 toneladas (a 1200mm de centro de carga) están también en una versión "S" (batalla corta) con una batalla de 5.38m en lugar de la batalla estándar de 5.9m.
- La gama de carretillas elevadoras de trabajo intensivo H44XD cuenta con velocidades de desplazamiento y de elevación muy rápidas las más altas dentro de su clase, llegando a valores de hasta 0.28 m/s.
- Los motores de la H44XD conformes con la normativa de Fase IV, producen niveles muy bajos de emisiones y ofrecen hasta un 20% de ahorro de combustible en comparación con la generación de producto anterior.
- La versión de Fase IV está equipada con un motor diésel Cummins QSL9 de 8.9L (hasta 363 hp, 27 kW).
- La carretilla Hyster H44XD tiene también nuevos desarrollos de optimización del rendimiento, como refrigeración por demanda, hidráulicos con detección de carga (potencia por demanda), gestión de RPM y velocidad de ralentí del motor alternativa, que nos ayudan a reducir aún más el consumo total de combustible.
- El modo de eficiencia de combustible ECO-eLo con el que cuenta la H44XD reduce la velocidad máxima del motor y permite una optimización aún mejor de la eficiencia de combustible.
- La cabina "Vista" de Hyster de esta gama de carretillas H44XD ofrece toda una serie de características ergonómicas estándar y una visibilidad excelente en todas las direcciones, con el fin de asegurar la facilidad de manejo.

Ficha técnica

Modelo	H44XD
Marca motor	Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel
Tipo motor	Diésel
Altura Elevación (Industr.)	9890 mm
Transmisión	DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission
Tipo máquina	Carretillas gran tonelaje
País	ESPAÑA
Capacidad de carga (kg)	44000 kg
Carga Máxima	44000 kg
Ordenamiento	44000