



S1.2E

Apilador eléctrico de almacén de conductor acompañante Hyster S1.2E

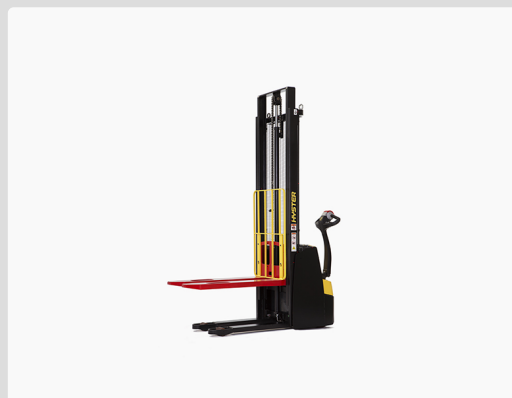

Ficha técnica

Modelo	S1.2E
Tipo motor	Eléctrico
País	ESPAÑA
Capacidad de la batería	24 / 200V/Ah

Descripción

Los apiladores de operario a pie ayudan a mejorar la productividad al almacenar y recuperar productos en aplicaciones a baja altura, tales como salas de almacenamiento de supermercados u operaciones de venta al por menor.

La gama de apiladores de conductor a pie S1.2E son ideales para transportar productos hacia o desde un muelle de recepción o una zona de clasificación, para operaciones de recogida de pedidos, de preparación de kits o de montaje, para operaciones de alimentación de línea o para almacenamiento en frío.

Puntos destacados del apilador eléctrico de conductor a pie de Hyster S1.2E

- Esta gama de apiladores Hyster de conductor a pie permite una rápida colocación y recuperación de las mercancías debido a su excelente visibilidad a través del mástil. Los conductores pueden ver claramente los brazos de carga al recoger y depositar cargas.
- Su diseño compacto nos permite un fácil manejo y efectuar giros en los pasillos más pequeños.
- El brazo del timón montado a media altura y el diseño de su cabezal hacen del apilador de conductor a pie S1.2E un equipo que se maneja con gran comodidad.
- Cuenta este apilador con una velocidad máxima de desplazamiento de 6 km/h. La velocidad se controla con un movimiento natural con el dedo pulgar del control de mariposa del timón.
- Los controles de elevación son tan precisos que permiten al conductor manejar con facilidad cargas de

hasta 1,2 toneladas.

- Esta gama de apiladores eléctricos Hyster S1.2E tiene disponibles mástiles de 1 etapa FFL (Elevación Libre Total) y de 2 Etapas Sin Elevación Libre (NFL).
- Sus horquillas se pueden ajustar a una altura de trabajo ergonómica para la recogida de pedidos.
- La gama de apiladores de conductor a pie S1.2E tienen disponibles múltiples opciones, como el acceso con teclado, las versiones para almacenamiento en frío, distintas opciones de ruedas de carga y de tracción, rejilla soporte de carga, sistema Hyster Tracker y más.
- El apilador S1.2E cuenta con un diseño robusto de su bastidor y cubiertas. Este apilador Hyster es fácil de mantener y cuenta con cubiertas de retirada rápida. Su transmisión está sellada de por vida y el intervalo de servicio para el cambio del aceite hidráulico y del filtro es de 3000 horas.